TSC
The Smarter Choice.

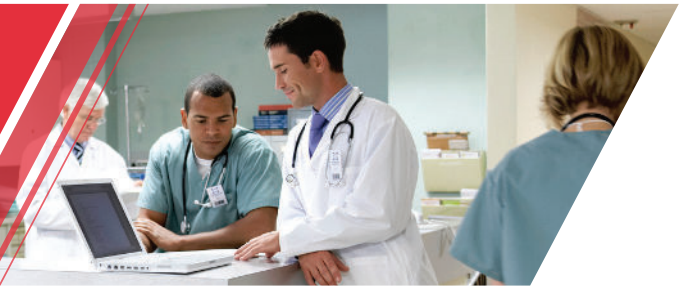

SÉRIE TDP-324W – Imprimante Bureautique de Bracelets Thermique Direct

LA MEILLEURE SOLUTION POUR L'IMPRESSION DE BRACELETS DANS LE DOMAINE MEDICAL ET DU DIVERTISSEMENT

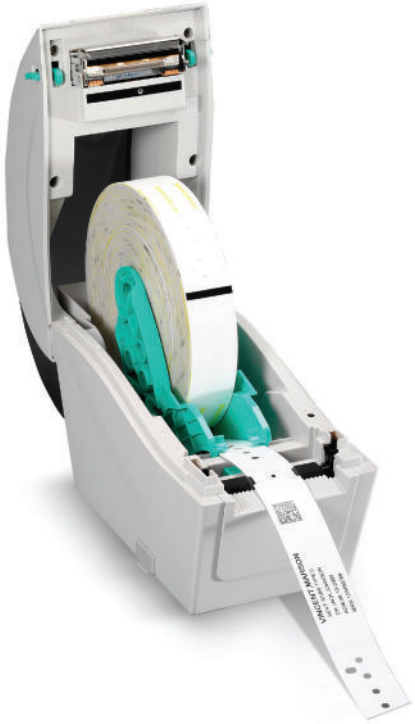

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante haute résolution 300 dpi, disponible également en 203 dpi
- Compatible avec tous les consommables du marché
- Economisez jusqu'à 50% sur les prix des bracelets
- Vitesse d'impression jusqu'à 127 mm (5") par seconde
- Capacité des cartouches de bracelets de 165 mm (6.5") de diamètre extérieur
- Ecran LCD sur la face avant
- Châssis double paroi, design haute qualité
- Chargement facile des médias
- Connexions Ethernet et USB 2.0 en standard
- Module de pré-décollage en option, cutter d'étiquettes et interface pour clavier externe
- Peut être programmée pour fonctionner en mode autonome sans ordinateur
- Certifiée par Cerner et compatible avec les systèmes informatiques hospitaliers

APPLICATIONS

- **Santé**
  - Traçabilité des patients
  - Admissions en milieu hospitalier
  - Services de maternité
- **Divertissements & Loisirs**
  - Parcs d'attractions
  - Parcs aquatiques
  - Contrôle d'accès aux évènements
  - Vérification de l'âge en discothèque
- **Autres domaines**
  - Services de sécurité
  - Contrôle des foules
  - Identification des animaux
  - Zones d'accès règlementées

/// www.tscprinters.com

SÉRIE TDP-324W – Imprimante Bureautique de Bracelets Thermique Direct

MODÈLE D'IMPRIMANTE	TDP-225W	TDP-324W
Résolution	8 points/mm (203 DPI)	12 points/mm (300 DPI)
Méthode d'impression	Thermique Direct	
Vitesse d'impression maxi	127 mm (5")/seconde	102 mm (4")/seconde
Largeur d'impression maxi	52 mm (2,05")	48 mm (1,89")
Longueur d'impression maxi	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")
Boîtier	Design à clapet avec trou de fixation pour accroche murale (à l'arrière)	
Dimensions	109 mm (L) x 171 mm (H) x 209 mm (P) 4,29" (L) x 6,73" (H) x 8,23" (P)	
Poids	1,2 kg (2.65lbs)	
Capacité du rouleau d'étiquettes	165 mm (6.5") Øext.	
Processeur	CPU RISC 32-bit	
Mémoire	• Mémoire Flash 4 MB • SDRAM 8 MB • Lecteur de carte micro SD pour extension mémoire jusqu'à 4 GB	
Interfaces	• USB 2.0 • Ethernet Interne, 10/100 Mbps • USB host, pour scanner ou clavier PC (option usine)	
Alimentation	Alimentation électrique universelle externe • Entrée: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • Sortie: DC 24V, 2.08A, 50W	
LCD	Ecran graphique, 128 x 64 pixels, avec rétroéclairage	
Interrupteur, bouton et LED	1 interrupteur principal, 1 bouton d'alimentation & 1 LED (3 couleurs: vert, orange & rouge)	
Capteurs	• Capteur de gap transmissif • Capteur réfléchissant pour marque noire (position réglable) • Capteur d'ouverture de la tête d'impression	
Horloge temps réel	Standard	
Polices internes	• 8 polices bitmaps alphanumériques • Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé	
Code-barres	• Code-barres 1D Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous ensembles A, B, C, Codabar, Code 2 /5 entrelacé, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • Code-barres 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Degré d'inclinaison police et code barres	0, 90, 180, 270 degrés	
Langage d'impression	TSPL-EZ™ (Compatible EPL, ZPL, ZPL II)	
Type de média	Continu, découpe, marque noire, en accordéon, encoche, bracelet (enroulement externe)	
Largeur de média	15~52 mm (0,59"~2,05")	
Épaisseur de média	0,06~0,19 mm (2,36~7,48 mil)	
Diamètre du mandrin	25,4 mm (1")	
Longueur d'étiquette	10 ~ 2,286 mm (0,39" ~ 90")	10 ~ 1,016 mm (0,39" ~ 40")
Conditions d'environnement	Température de fonctionnement: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sans condensation Température de stockage: -40 ~ 60°C, 10~ 90% sans condensation	
Conformité	FCC Classe B, CE Classe B, C-Tick Classe B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Normes environnementales	Conforme RoHS, WEEE	
Accessoires	• CD logiciel d'étiquetage sous Windows • Guide d'installation rapide • Câble USB • Cordon d'alimentation • Alimentation universelle externe	
Garantie	• Imprimante : 2 ans • Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (selon utilisation) • Platine : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (selon utilisation)	
Option usine	•USB host, pour scanner ou clavier PC	
Option revendeur	• Module de pré-décollage • Cutter d'étiquettes (coupe totale ou partielle)	
Option utilisateur	N/A	

TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office
Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

Labeltech
Südstrasse 4a | 3110 Münsingen
T: +41 31 838 50 50 | F: +41 31 838 50 55
info@labeltech.ch | labeltech.ch

/// www.tscprinters.com

TSC® est une marque commerciale de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. est une société certifiée ISO 9001/14001.
©2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Les modèles de produit et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Pour des informations spécifiques, merci de contacter votre représentant commercial TSC.