microplex
printware ag

logiJET TC8

Parfait pour:

- Etiquetage des matières dangereuses
- Etiquettes de Prix
- Logistique
- Pharmaceutique

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALLES

- Étiquetage des matières dangereuses conformes aux normes GHS
- Impression à deux couleurs pour assurer une plus grande attention
- Traitement du papier Jusqu'à 150 mm par seconde
- Compatible SAP et AS/400 via PCL5+ ainsi que l'Ethernet IPDS
- SAP and AS/400 compatible ainsi que l'Ethernet IPDS
- Compatible avec les imprimantes laser

PERFORMANCES MAXIMALES POUR LE PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE

logiJET TC8

La logiJET TC8 est une imprimante transfert thermique de 8 pouces développée pour une utilisation industrielle et conçue pour résister aux exigences les plus difficiles. Elle est équipée de deux modules d'impression ou l'on peut installer des rubans de couleur différentes. Sur demande, elle peut également être équipée d'un débobineur permettant l'utilisation de rouleaux d'étiquettes et d'un rembobinage les deux étant optionnels. La logiJET TC8 est entièrement conçue en métal robuste. Une manipulation simple des consommables et de l'exploitation, oriente la LogiJET TC8 vers un déploiement industriel. Grâce à son langage en PCL5c intégrée, le logiJET TC8 peut remplacer directement une imprimante laser standard et la connexion à SAP est donc simple, rapide et peu coûteuse.

Unite d'impression

Technologie d'impression	Transfert Thermique tête d'impression à tête plate à température contrôlée permanente pour une vitesse d'impression optimale et une longue durée de vie.
Contrôleur	MPC 5.4
Vitesse d'impression	Maxi 150 mm/s Maxi 6 inch/s
Résolution	300 dpi x 300 dpi
Durée de vie de la tête d'impression	En transfert maxi 30.000 m
Alimentation éléctrique	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consomation éléctrique	6,0 A
Dimensions (LxPxH)	389 x 420 x 293 mm
Poids	21,5 kg (Sans options)
Température de fonctionnement	5 - 40°C
Humidité	25 - 85 % (rel., sans-condensation)
Interfaces	USB IEEE 1284 (Centronics) Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-directionelle (TCP/IP Optional: RS232, RS422
Stockage	RAM: 128 MB Flash: 16 MB
Affichage	Couleur- Afficheur de 3.7 pouces (480x242 pixel)

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 5.4

Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, UBI Fingerprint, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Emulations Optionnelles

u-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Labelpoint, IPDS, AEA, AFP, RFM, (Autres emulations sure demande)

Codes à Barres

Codebar, Code39, MSI, PDF 417, Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5,Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-stroke Datalogic), Interleaved2/5 (3-stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E (Autres code a barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Génération intelligente de codes barres	Le code à barres est généré „à la volée" par le contrôleur.
Fractionnement Format	L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Fonctions additives optionnelles

Gestion de formulaire intégrée

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash d'une capacité maximale de 12 Mo et les récupérer au besoin.

Status-Out

Après l'impression correcte d'une page, l'imprimante peut, entre autres, émettre un accusé de réception via l'interface. Vous trouverez d'autres fonctionnalités dans le manuel.

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et de contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO Adaptation spécifique au Client/a l'aplication possible.

Supports imprimables

Taille	Largeur de 100 - 222 mm max. 219 mm imprimle
Epaisseur Papier	0,14 mm - 0,25 mm
Feuille de transfert thermique:	Diamètre du rouleau max. de 78 mm
Noyau diamètre intérieur	1 pouce / 25,4 mm
Longueur des Feuilles	Max. 450 m
Coté de l'encrage	exterieur
Largeur des Feuilles	Max. 220 mm

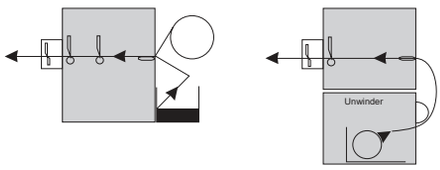

Bac papier /- édition papier

Entrée

En continuu
externe par Rouleau
Extern: par exemple. Capteur replié en Z
Capteur pour Black Mark et Gap
(réflexion et lumière transmise)

Dérouleur

Dimension : 100 - 220 mm Largeur
Diamètre extérieur de la bobine max. 203 mm
Diamètre intèrieur 3 pouces / 76,2 mm

Édition

Service d´emploi Arracher

Tous les noms des produits mentionnés sont des marques déposées des entreprises respectives. Des données techniques peuvent être changées á chaque moment sans avis préalable.Toutes les informations , prix et spécifications servent seulement de description du produit et s´effectuent sans garantie. Ceci appartient aux acheteurs de s´assurer, que les caracteristiques du produit remplissent ses exigences au regard de l´installation et du fonctionnement Version 02.10.2019.

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49