microplex
printware ag

SOLID 85E

Parfait pour:

- Impression par lots d'étiquettes
- L'impression de billets
- Documents commerciaux et logistiques

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALLES

- Le fixateur à froid le moins cher avec une largeur d'impression de 17 pouces
- Papier imprimé, PVC, plastique, etc.
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) en standard
- Compatible avec les imprimantes laser et matricielles
- SAP et AS / 400 Compatible
- Contrôle parfait à travers le statut-Out (sortie)

HAUTE PERFORMANCE, ÉCONOMIE IMPRESSIONNANTE

SOLID 85E

Économique à l'achat, peu coûteux à utiliser: le SOLID 85E est l'imprimante la plus économique de sa catégorie. En tant qu'imprimante laser rapide et sans fin pour les volumes d'impression moyennes, elle offre un très vaste domaine d'application. Le puissant contrôleur Microplex garantit la variabilité de la connexion, la fonctionnalité, l'intégration système pratique et des performances d'impression élevées. La fixation à froid via des lampes flash au xénon permet le traitement de supports thermosensibles tels que le plastique ou le PVC. Même sur un matériau plus solide, la fixation est facile.

SOLID 85E

DONNEES TECHNIQUES

Unite d'impression:

Technologie d'inpression	LED, OPC Fixation de lampe au xenon avec prechauffage aux halogenes
Contrôleur	MPC 3.x avec Intel CPU (>2 GHz CISC Processeur)
VItesse d'impression	3000 lpm (6 lpi) 12,7 m/min Jusqu'à 85 pages/minutes (A4 2-up)
Résolution d'impression	Max. 600 dpi x 600 dpi
Volume d'impression	
Recommandé tous les mois	Jusqu'à 750.000 pages (A4 2-up) (pour une duree d'utilisation de 60 mois)
Tention d'alimentation	230V +/-10% /50 Hz
Puisssance apparante	Max. 5.5 KVA (en batterie) max. 0,6 KVA (en mode Stand-by)
Dimensions (BxTxH)	780 x 890 x 1320 (imprimante) 780 x 935 x 1320 (Imprimante avec empileur)
Poids	275 kg (avec empileur)
Humidite	30 - 80 % (rel., non condensable)
Temperature embiante	15 - 30°C
Interfaces	Série: USB 2.0 Parallèle: IEEE 1284 (Centronics) LAN: Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktionnel (TCP/IP)
Stockage	RAM: 512 MB Flash: 64 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 3.x

Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Emulationen optionnelles

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax (FGL), Datamax Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, Intermec Direct Protocol, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, AEA, AFP, PDF, Status-Out (Autres emulations sur demande)

Codes à barres

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnels

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres codes à barres sur demande)

fonctions supplémentaires

Génération intelligente de codes à barres Le code à barres est généré „à la volée" par le contrôleur.

Fractionnement Format L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Gestion de formulaire intégrée

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash d'une capacité maximale de 12 Mo et les récupérer au besoin.

Fonctions supplémentaires optionnelles

Status-Out

Une fois la page imprimée correctement, l'imprimante envoie un accusé de réception via l'interface.

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et de contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au Client/a l'aplication possible.

Support imprimable

Taille	
Longueur du Formulaire	7" - 24"
Avec empileur	7" - 14"
Largeur du Formulaire	6" - 18"
Zone imprimable	17"
Grammage / Poids	60 - 204 g/m²

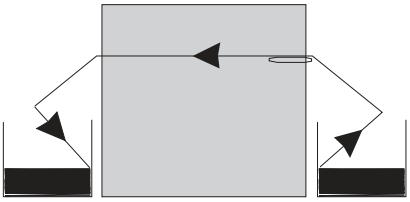

Source Papier / -Edition

Source Papier

Tackteur poussant

Edition

Empileur

Capacité 3 000 pages (à 64 g / m²)

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 06.04.2021.

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49