microplex
printware ag

SOLID F40

Parfait pour:

- Impression par lot d'étiquettes
- Impression des Billets
- Documents commerciaux et logistique

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALLES

- Fixateur froid le moins cher sur le marché
- Imprime le papier, le PVC, le plastique, etc.
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) en standard
- Compatible avec les imprimantes laser et matricielles
- SAP- und AS/400 Compatible
- Contrôle parfait à travers le statut-Out (sortie)

HAUTE PERFORMANCE, **ECONOMIE IMPRESSIONNANTE**

SOLID F40

Economique à l'achat, peu coûteux à utiliser: le SOLID F40 est l'imprimante la plus économique de sa catégorie. En tant qu'imprimante laser sans fin pour des volumes d'impression moyens, elle offre une très large gamme d'applications. Le puissant contrôleur Microplex garantit la variabilité des ports, l'intégration aisée du système et des performances d'impression élevées. La fixation à froid via des lampes flash au xénon permet le traitement de supports thermosensibles tels que le plastique ou le PVC. Même sur un matériau plus solide, la fixation est facile.

SOLID F40

DONNÉES TCHNIQUE

Unite d'impression:

Technologie d'impression	LED, OPC Fixation de la lampe flash xénon
Contrôleur	MPC 3.x
Vitesse d'impression	2.000 lpm (6 lpi) Jusqu' á 60 Pages/Minutes (A4 verso) 12,7 m/min
Résolution d'impression	Max. 600 dpi x 600 dpi
Volume d'impression recommandé tous les mois.	Jusqu' à 300.000 Pages (pour une duree d'utilisation de 60 mois)
Tension d'alimentation :	230V +/-10% /50 Hz
Puissance apparente:	Max. 3,0 kVA (livraison avec 16A, prise CEE)
Bruit	< 55 dB (A)
Dimensions (BxTxH)	805 x 850 x 1250
Poids	240 kg (Empileur incl)
Humidite:	30 - 80 %(rel., non condensable)
Température ambiante:	10 - 30°C
Interfaces:	USB 2.0 IEEE 1284 (Centronics) Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Stockage:	RAM: 512MB Flash: 64MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 3.x

Emulations

Microplex IDOL, HP-PCL5/ HPGL, AGFA Reno, µ-Postscript, LN03+, BULL-MP6090, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, Diablo 630, IBM Proprinter EPSON FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, XML (SAP RFID), CUPS Raster

Emulations optionnelles

CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Datamax, Labelpoint, LDC, ZPL II, EPL 2, Intermec Direct Protocolo, IER Command, Godex EZPL, HP Designjet, IPDS, cab, PDF, AEA, AFP, Status-Out (Aures emulations sure demande)

Code à barres

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Strich Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Strich Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnel

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres codes à barres sure demande)

fonctions supplémentaires

Génération intelligente de codes à barres	Le code à barres est généré „à la volée" par le contrôleur.
Fractionnement format	L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Gestion de formulaire intégrée

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash d'une capacité maximale de 12 Mo et les récupérer au besoin.

Fonctions supplémentaires optionnelles

Status-Out

Après l'impression correcte d'une page, l'imprimante peut, entre autres, émettre un accusé de réception via l'interface. Vous trouverez d'autres fonctionnalités dans le manuel

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et de contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au Client/a l'aplication possible.

supports imprimable

Taile

Longuer du formulaire	7" - 24"
avec empileur	8" - 14"
Largeur du formulaire	6,5" - 16"
Zone imprimable	14,6"
Grammage / Poids	60 - 204 g/m²

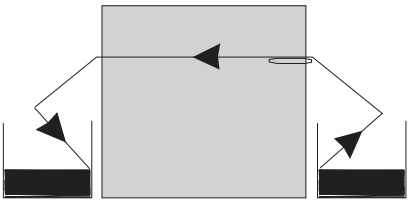

Source Papire / -Edition

Source Papier

Tracteur poussant

Edition

Emipileur

Capacité 3 000 pages (à 64 g / m²)
(grammage minimum (64 g / m²) en fonction des propriétés du papier!)

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement.
Version 06.04.2021

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49