microplex
printware ag

SOLID T8

Parfait pour:

- Autocollants, étiquettes, Journaux, étiquettes VDA et Odette
- Impression rapide à la demande ou traitement par lots
- Convient à la charge continue la plus difficile

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALLES

- Manipulation facile du materiel de consommation
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) en standard
- Compatible avec les imprimantes laser
- SAP- und AS/400 Compatible
- Très grande vitesse d'impression
- Boîtier métallique robuste

FLEXIBILITE MAXIMALE POUR DES **PROCESSUS DE PRODUCTION FLUIDE** ET DE **LOGISTIQUE**

SOLID T8

Le SOLID T8 est une imprimante thermique robuste de 8 pouces conçue pour gérer les charges de production et de logistique les plus difficiles. Il imprime efficacement et rapidement tous les matériaux courants jusqu'à 240 g / m², en option avec une qualité de transfert thermique de haute qualité ou une impression thermique directe économique et très efficace. Le SOLID T8 fonctionne avec l'impressionnante résolution élevée de 300 dpi - cela peut donc être aussi par exemple,de très petits codes à barres et graphiques rasoir net et clair. Les performances énormes du contrôleur flexible Microplex garantissent une première page rapide - idéale pour les exigences d'impression à la demande.

Unite d'impression:

Technologie d'impression	Transfert thermique / impression thermique directe | harmonieux(tête d'impression proche du bord contrôlée par l'historique)
Controleur	MPC 8.x
Vitesse d'impression	jusqu'a 406 mm/s jusqu'a 16 Pouce/s
Résolution d'impression	300 dpi x 300 dpi
Duree de vie la tête d'impression	Transfert: Jusqu'a 50.000 m Direct: Jusqu'a 25.000 m
Tension d'alimentation :	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consomation de courant:	3,2 A
Dimensions (BxTxH)	450 x 490 x 305 mm
Poids	26 kg (sans options)
Humidite:	45 - 75 % (rel., non condensable)
Température ambiante:	5 - 35° Celsius
Interfaces:	USB, IEEE 1284 Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Optionnelles	RS232, RS422 WIFI
Stockage:	RAM: 256 MB Flash: 256 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 8.x

Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, IGP/PGL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP®), CUPS Raster

Emulations optionnelles

µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, IPDS, AEA, AFP, PDF Direct Priting, RFM (Autres emulations sur demande)

Codes à barres 1D

QR Code, EAN 8, 13, 128, add on, 2/5 3-stroke Datalogic, 2/5 3-stroke Matrix, Codabar, PDF 417, Royalbar, Planet, Jetcaps (HP/SAP), Code 39, 128 MSI, UPC A, E, Postnet, KIX, USPS One Code

Codes à barres optionnels

USD5, Aztec-Code, UPS-Maxicode, Datamatrix (Autres codes à barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Génération intelligente de codes à barres	Le code à barres est généré „à la volée" par le contrôleur.
Fractionnement Format	L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.
Ribbon Save Modus	Pour les passages non imprimés de plus de 12 mm, la tête d'impression sera relevée pour sauver le ruban.

Fonctions supplémentaires optionnelles

Gestion de formulaire intégrée

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire et les récupérer au besoin.

Status-Out

Après l'impression correcte d'une page, l'imprimante peut, entre autres, émettre un accusé de réception via l'interface. Vous trouverez d'autres fonctionnalités dans le manuel

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au Client/a l'aplication possible.

Support imprimable

Taille

Largeur	100 - 254 mm 213 mm imprimale
Diamètre du rouleau	max. 210 mm (max. 5000 g)
diametre interieur	1,5 / 3 / 4 Zoll (38,1 - 102 mm)
Grammage	max. 240 g/m²
Épesseur de Papier	0.2 - 0.9 mm
Feuille de transfert thermique	Diamètre du rouleau max. 90 mm
Noyau diamètre intérieur	1 Pouce (25.4 mm)
Longueur du film	max. 600 m
Cote endui	interne (externe possible)
Largeur du film	30 - 217 mm

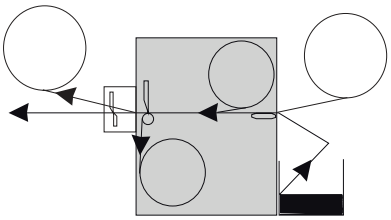

Source Papier / - édition

Source Papier

Infini

Interne, du rouleau ou extérieurement, par ex. z plié

Edition

Opération unique	Arracher
Mode opérationnel	Arracher

Optionnel

Infini	Rembobineur extern
Unique	Peel-off, Cutter (jusqu'a 160 g/m²)
Mode operationnel	Cutter (jusqu'a 160 g/m²) Power Cutter (jusqu'a 240 g)

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 02.06.2021.

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49