microplex
printware ag

SOLID T4-2

Parfait pour:

- Autocollants, étiquettes et journaux
- Impression rapide juste à temps ou traitement par lots
- Convient à la charge continue la plus difficile

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALLES

- Disponible en option dans une largeur de 5 pouces.
- USB, Ethernet (10/100 Mbit) en standard.
- Imprimante laser compatible
- Compatible SAP et AS / 400
- Très grande vitesse d'impression
- Boîtier métallique robuste

FLEXIBILITE MAXIMALE POUR DE PRODUKTIONS ET PROCESSUS DE LOGISTIQUE FLUIDE

SOLID T4-2

Le SOLID T4-2 est une imprimante thermique robuste de 4 pouces (largeur d'impression optionnelle de 5 pouces), conçue pour les charges de production et de logistique continues les plus difficiles. Il imprime efficacement et rapidement tous les matériaux courants jusqu'à 240 g / m², en option avec une qualité de transfert thermique de haute qualité ou une impression thermique directe économique et hautement efficace. Le SOLID T4-2 fonctionne avec l'impressionnante résolution élevée de 300 dpi - vous pouvez donc également representer de très petits codes à barres et graphiques rasoir net et clair . Les performances énormes du contrôleur flexible Microplex garantissent une vitesse d'impression extrêmement élevée à tout moment.

SOLID 4-2

DONNEES TECHNIQUES

Unite d'impression:

Technologie d'impression	Transfert thermique / impression thermique directe | harmonieux(
	(tête d'impression proche du bord contrôlée par l'historique)
Controleur	MPC 8.x
Vitesse d'impression	jusqu'a 406 mm/s
	jusqu'a 16 Pouces/s
Résolution d'impression	300 dpi x 300 dpi
Duree de vie la tête d'impression	Transfert: jusqu'a 50.000 m
	Direct : jusqu'a 25.000 m
Tension d'alimentation :	115 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consomation de courant:	3,2 A
Dimensions (BxTxH)	320 x 490 x 305 mm
Poids	12,0 kg (Sans Option)
Humidite:	45 - 75 % (rel., non condensable)
Température ambiante:	5 - 35° Celsius
Interfaces:	USB, IEEE 1284
	Ehernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Opionnelles:	RS232, RS422
	WIFI
Stockage:	RAM: 256 MB
	Flash: 256 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 8.x

Emulations

MICROPLEX IDOL, HP-PCL5/ HPGL, IGP/PGL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP®), CUPS Raster

Emulations optionnelles

µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, IPDS, AEA, AFP, PDF Direct Priting, RFM (Autres emulations sur demande)

Codes à barres

QR Code, EAN 8, 13, 128, add on, 2/5 3-stroke Datalogic, 2/5 3-stroke Matrix, Codabar, PDF 417, Royalbar, Planet, Jetcaps (HP/SAP), Code 39, 128 MSI, UPC A, E, Postnet, KIX, USPS One Code

Optionale Barcodes

USD5, Aztec-Code, UPS-Maxicode, Datamatrix (Autres code à barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Génération intelligente de codes à barres	Le code à barres est généré „à la volée" par le contrôleur.
Fractionnement Format	L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.
Ribbon Save Modus	Pour les passages non imprimés de plus de 12 mm, la tête d'impression sera relevée pour sauver le ruban.

Fonctions supplémentaires optionnelles

Gestion de formulaire intégrée

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire et les récupérer au besoin.

Status-Out

Après l'impression correcte d'une page, l'imprimante peut, entre autres, émettre un accusé de réception via l'interface. Vous trouverez d'autres fonctionnalités dans le manuel.

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au Client/a l'aplication possible.

Support imprimable

Taille

Largeur	25,4 - 154 mm
	106 mm imprimable
5"-Largeur d'mpression	25,4 - 154 mm
	128 mm imprimable
Diamètre du rouleau	max. 210 mm (max 4250 g)
diametre interieur	1,5 / 3 /4 Pouce (38,1 - 102 mm)
Grammage	max. 240 g/m²
Épaisseur du papier	0.2 - 0.9 mm
Feuille de Transfert	Diamètre du rouleau
	max. 90 mm

Noyau

diamètre intérieur	1 Pouce (25.4 mm)
Longueur du film	max. 600 m
Cote endui	interne (externe possible)
Largeur du film	30 - 110 mm
5"-Largeur d'mpression	30 - 132 mm

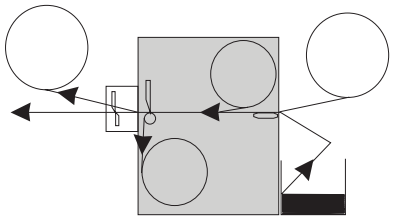

Source Papier / - édition

Source Papier

infini

interne, du rouleau ou extérieurement, par ex. z plié

Edition

Opération unique	Arracher
Mode opérationnel	Arracher

Optionell

Infini	Enrouleur externe
Opération unique	Arracher, Couteau
Mode opérationnel	Couteau

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 02.06.2021.

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49