



logiJET T4-HS

**FLEXIBILITE
MAXIMALE POUR DE
PRODUKTIONS
ET PROCESSUS DE
LOGISTIQUE FLUIDE**

Imprimante Thermique 4 Pouces Compatible avec PCL5

POINTS FORTS / CARACTÉRISTIQUES / ATTRIBUTS

- Compatible avec : PCL5, IGP, IPDS, PDF, ZPL II, et bien d'autres
- WiFi en option
- Compatible avec les imprimantes laser
- Compatible avec SAP® et AS/400 (via PCL5 + JetCAPS ainsi que LAN-IPDS)
- Intégration des processus avec interface GPIO en option
- Prend en charge le Remote Management des imprimantes via SOTI Connect

DOMAINE D'APPLICATION

- Autocollants, étiquettes et marques
- Impression de grands volumes en peu de temps
- Impression juste-à-temps ou traitement par lots
- Logistique, préparation de commandes, production, expédition, ...



**Unité d'Impression

Technologie d'impression	Transfert thermique / impression thermique directe (tête d'impression proche du bord contrôlée par l'historique)
Contrôleur	MPC 8.x
Vitesse d'impression	jusqu'à 300 mm/s jusqu'à 12 Inch/s
Résolution d'impression	300 dpi x 300 dpi
Durée de vie la tête d'impression	Transfert: jusqu'à 50.000 m, Direct: jusqu'à 25.000m
Alimentation électrique	110/240 V, 50/60 Hz
Consommation de courant	3,0 A
Dimensions (LxPxH en mm)	271 x 465 x 308
Poids	13,6 kg (sans options)
Température ambiante	5 - 40 °C
Humidité relative	20 - 85 % (rel., non condensable)
Interfaces	USB 2.0 (B-Type), 2 à l'avant et 1 à l'arrière, USB Host (A-Type) Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-directionnel (TCP/IP)
En Option*	IEEE 1284 (Centronics) RS232, RS422 WiFi: IEEE 802.11 n/g/b, WEP avec 64 et 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Stockage:	RAM 256 MB Flash 256 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 8.x

Emulations

MICROPLEX IDOL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, IGP-10, IGP/PGL, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, Intermec Direct Protocol, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster, Impression directe de PDF**

Emulations optionnelles

HP-PCL5/ HPGL, µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, IPDS, AEA, AFP, RFM, Status-Out (autres émulations sur demande)

Codes à Barres

Codabar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à Barres Optionnels (Barcode 2)

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5
(plus de codes-barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Capacités du réseau	norme d'authentification IEEE 802.1x
Génération intelligente de codes à barres	à la volée dans l'imprimante
Format splitting	en plusieurs sous-formats par commande
Support Remote Management	SOTI Connect (Licence requise)

Fonctions supplémentaires optionnelles

Gestion de formulaire intégrée (RFM)

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash et les récupérer au besoin.

Status-Out

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash et les récupérer au besoin.

Programmable GPIO-Interface (SPS-Control)

INTELLIGENCE INTÉGRÉE - Permet la communication bidirectionnelle entre l'imprimante et un PLC. L'intégration de l'imprimante dans les lignes de production est possible, contrôlée par une interface GPIO. Modifications spécifiques au client ou à l'application possibles.



Supports imprimables

Taille

Largeur	max. 118 mm
Diamètre du rouleau	max. 203 mm avec noyau de 3"
diamètre du noyau	1,5 - 3" (38,1 - 76,2 mm)
Épaisseur du papier	0,076 mm - 0,25 mm

Ruban de transfert thermique

Diamètre du rouleau max. 3" (76,2 mm)

Diamètre du noyau

1 pouce (25,4 mm)

Longueur du ruban


max. 450 m

Côté enduit

intérieur ou extérieur

Largeur du ruban

30 - 110 mm

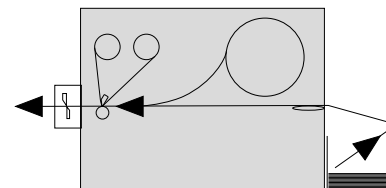

Trajet du papier

Entrée

Continu
Interne à partir du rouleau, externe (par exemple, accordéon), capteur pour marque noire et espace d'étiquette (réflexion et transmission)

Sortie

Page/Travail	détachable
Optionnel	
Continu	éplucheur interne / enrouleur
Page	épluchage, cutter
Travail	cutter

* Toutes les options d'interface ne peuvent pas être activées simultanément.
** Disponible uniquement à partir de MPC 3.6, MPC 7.x et MPC 8.x

Les noms de marque mentionnés sont des marques déposées des sociétés respectives. Les données techniques sont susceptibles de changer. Les informations contenues dans cette fiche technique se réfèrent exclusivement aux détails décrits et non aux caractéristiques garanties. Aucune garantie n'est accordée. Les informations ne dispensent pas de l'obligation de vérifier chaque cas individuel. Version 07.10.2025

EMEA
APAC

MICROPLEX PRINTWARE AG
Panzerstraße 5, 26316 Varel
Germany
Phone: +49 4451 91370
E-Mail: sales@microplex.de

AMER
Canada

MICROPLEX PRINTWARE CORPORATION
30300 Solon Industrial Pkwy Suite E, Solon, OH 44139
USA
Phone: +1 440-374-2424
E-Mail: sales@microplex-usa.com



PRINTING TECHNOLOGIES
ENGINEERED IN GERMANY

www.microplex.de